


# VRV

## Catalogo commerciale



Dati per l'accesso agli incentivi fiscali

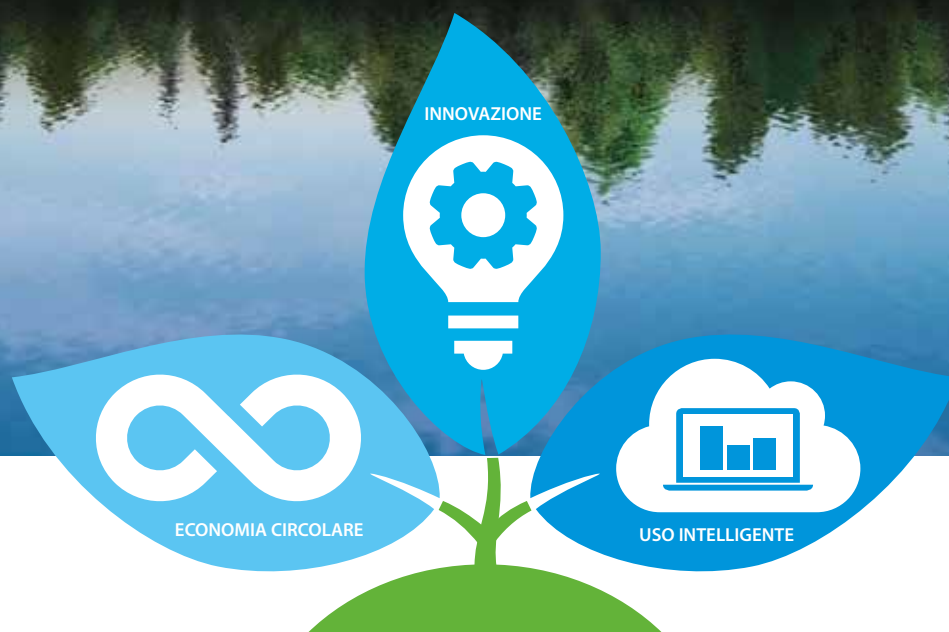

## RXYSA Mini VRV 5 Serie S

| Unità esterna                             |         | RXYSA4AV1 | RXYSA4AY1 | RXYSA5AV1 | RXYSA5AY1 | RXYSA6AV1 | RXYSA6AY1 |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unità interne                             |         | FXFA-A    | FXFA-A    | FXFA-A    | FXFA-A    | FXFA-A    | FXFA-A    |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Conto termico                             |         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 12,1      | 12,1      | 14,0      | 14,0      | 15,5      | 15,5      |
| EER                                       |         | 3,70      | 3,70      | 3,30      | 3,30      | 3,25      | 3,25      |
| COP                                       |         | 4,80      | 4,80      | 4,50      | 4,50      | 4,40      | 4,40      |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

## SB.RKXYQ Mini VRV IV serie i

| Sistema                                   |        | SB.RKXYQ5T8 | SB.RKXYQ8T |
|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| Unità scambiatore di calore               |        | RDXYQ5T8    | RDXYQ8T    |
| Unità compressore                         |        | RKXYQ5T8    | RKXYQ8T    |
| Unità interne                             |        | FXFQ-B      | FXFQ-B     |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |        | -           | -          |
| Conto termico                             |        | ✓           | -          |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom kW | 14,0        | 22,4       |
| EER                                       |        | 2,40        | 2,20       |
| COP                                       |        | 4,00        | 3,29       |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

## RXYSCQ Mini VRV IV S-Compact

| Unità esterna                             |         | RXYSCQ4TV1 | RXYSCQ5TV1 | RXYSCQ6TV1 |
|-------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Unità interne                             |         | FXFQ-B     | FXFQ-B     | FXFQ-B     |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓          | ✓          | ✓          |
| Conto termico                             |         | ✓          | ✓          | ✓          |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 12,1       | 14,0       | 15,5       |
| EER                                       |         | 3,60       | 3,30       | 3,30       |
| COP                                       |         | 4,29       | 4,07       | 3,71       |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

## RXYSQ Mini VRV IV S

| Unità esterna                             |         | RXYSQ4TV9 | RXYSQ4TY9 | RXYSQ5TV9 | RXYSQ5TY9 | RXYSQ6TV9 | RXYSQ6TY9 | RXYSQ8TY1 | RXYSQ10TY1 | RXYSQ12TY1 |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Unità interne                             |         | FXFQ-B    | FXFQ-B    | FXFQ-B    | FXFQ-B    | FXFQ-B    | FXFQ-B    | FXFQ-B    | FXFQ-B     | FXFQ-B     |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓          |
| Conto termico                             |         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓          |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 12,1      | 12,1      | 14,0      | 14,0      | 15,5      | 15,5      | 22,4      | 28,0       | 33,5       |
| EER                                       |         | 3,50      | 3,50      | 3,30      | 3,25      | 3,30      | 3,25      | 3,30      | 3,50       | 3,40       |
| COP                                       |         | 4,52      | 4,52      | 4,28      | 4,28      | 3,90      | 3,90      | 3,85      | 4,24       | 4,09       |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

## RXYA Pompa di calore

| Unità esterna                             |      | RXYA8A | RXYA10A | RXYA12A | RXYA14A | RXYA16A | RXYA18A | RXYA20A |
|-------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità interne                             |      | FXFA-A | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | kW     | 22,4    | 28,0    | 33,5    | 40,0    | 45,0    | 50,4    |
| EER                                       |      |        | 3,69    | 3,70    | 3,52    | 3,32    | 3,28    | 3,53    |
| COP                                       |      |        | 4,81    | 4,43    | 4,06    | 4,12    | 3,98    | 4,29    |

| Unità esterna                             |      | RXYA10A | RXYA13A | RXYA16A | RXYA18A | RXYA20A |
|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità esterna modulo 1                    |      | RYMA5A  | RYMA5A  | RXYA8A  | RXYA8A  | RXYA8A  |
| Unità esterna modulo 2                    |      | RYMA5A  | RXYA8A  | RXYA8A  | RXYA10A | RXYA12A |
| Unità interne                             |      | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  | FXFA-A  |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | kW      | 28,0    | 36,4    | 44,8    | 50,4    |
| EER                                       |      |         | 3,70    | 3,40    | 3,28    | 3,53    |
| COP                                       |      |         | 4,43    | 4,10    | 3,98    | 4,29    |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CUB, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.  
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

## RXYQ-U(D) Pompa di calore

| Unità esterna                             |      | RXYQ8U(D) | RXYQ10U(D) | RXYQ12U(D) | RXYQ14U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ20U(D) |
|-------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unità interne                             |      | FXMQ-MB   | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓         | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | -          |
| Conto termico                             |      | ✓         | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | kW        | 22,4       | 28,0       | 33,5       | 40,0       | 45,0       | 50,4       |
| EER                                       |      |           | 4,35       | 3,88       | 3,78       | 3,84       | 3,67       | 3,34       |
| COP                                       |      |           | 4,90       | 4,26       | 3,78       | 4,23       | 3,73       | 4,29       |

| Unità esterna                             |      | RXYQ22U(D) | RXYQ24U(D) | RXYQ26U(D) | RXYQ28U(D) | RXYQ30U(D) | RXYQ32U(D) | RXYQ34U(D) | RXYQ36U(D) |
|-------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unità esterna modulo 1                    |      | RXYQ10U(D) | RXYQ8U(D)  | RXYQ12U(D) | RXYQ12U(D) | RXYQ12U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) |
| Unità esterna modulo 2                    |      | RXYQ12U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ14U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ20U(D) |
| Unità esterna modulo 3                    |      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Unità interne                             |      | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| Conto termico                             |      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | kW         | 61,5       | 67,4       | 73,5       | 78,5       | 83,9       | 90,0       | 95,4       |
| EER                                       |      |            | 3,83       | 3,90       | 3,81       | 3,72       | 3,52       | 3,67       | 3,50       |
| COP                                       |      |            | 4,00       | 4,12       | 4,02       | 3,75       | 4,09       | 3,73       | 4,03       |

| Unità esterna                             |      | RXYQ38U(D) | RXYQ40U(D) | RXYQ42U(D) | RXYQ44U(D) | RXYQ46U(D) | RXYQ48U(D) | RXYQ50U(D) | RXYQ52U(D) | RXYQ54U(D) |
|-------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unità esterna modulo 1                    |      | RXYQ8U(D)  | RXYQ10U(D) | RXYQ10U(D) | RXYQ12U(D) | RXYQ14U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ18U(D) |
| Unità esterna modulo 2                    |      | RXYQ10U(D) | RXYQ12U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ18U(D) |
| Unità esterna modulo 3                    |      | RXYQ20U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ16U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ18U(D) | RXYQ18U(D) |
| Unità interne                             |      | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    | FXMQ-MB    |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| Conto termico                             |      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | kW         | 106,3      | 111,9      | 118,0      | 123,5      | 130,0      | 135,0      | 140,0      | 145,8      |
| EER                                       |      |            | 3,49       | 3,61       | 3,72       | 3,70       | 3,72       | 3,67       | 3,55       | 3,44       |
| COP                                       |      |            | 4,11       | 4,13       | 3,86       | 3,74       | 3,88       | 3,73       | 3,93       | 4,12       |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CUB, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.  
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

# RYYQ-U Pompa di calore con riscaldamento continuo

| Unità esterna                             |         | RYYQ8U  | RYYQ10U | RYYQ12U | RYYQ14U | RYYQ16U | RYYQ18U | RYYQ20U |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità interne                             |         | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | -       |
| Conto termico                             |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 22,4    | 28,0    | 33,5    | 40,0    | 45,0    | 50,4    | 56,0    |
| EER                                       |         | 4,35    | 3,88    | 3,78    | 3,84    | 3,67    | 3,34    | 2,95    |
| COP                                       |         | 4,90    | 4,26    | 3,78    | 4,23    | 3,73    | 4,29    | 3,72    |

| Unità esterna                             |         | RYYQ22U | RYYQ24U | RYYQ26U | RYYQ28U | RYYQ30U | RYYQ32U | RYYQ34U | RYYQ36U |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità esterna modulo 1                    |         | RYMQ10U | RYMQ8U  | RYMQ12U | RYMQ12U | RYMQ12U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U |
| Unità esterna modulo 2                    |         | RYMQ12U | RYMQ16U | RYMQ14U | RYMQ16U | RYMQ18U | RYMQ16U | RYMQ18U | RYMQ20U |
| Unità esterna modulo 3                    |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Unità interne                             |         | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 61,5    | 67,4    | 73,5    | 78,5    | 83,9    | 90,0    | 95,4    | 101,0   |
| EER                                       |         | 3,83    | 3,90    | 3,81    | 3,72    | 3,52    | 3,67    | 3,50    | 3,27    |
| COP                                       |         | 4,00    | 4,12    | 4,02    | 3,75    | 4,09    | 3,73    | 4,03    | 3,72    |

| Unità esterna                             |         | RYYQ38U | RYYQ40U | RYYQ42U | RYYQ44U | RYYQ46U | RYYQ48U | RYYQ50U | RYYQ52U | RYYQ54U |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità esterna modulo 1                    |         | RYMQ8U  | RYMQ10U | RYMQ10U | RYMQ12U | RYMQ14U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ18U |
| Unità esterna modulo 2                    |         | RYMQ10U | RYMQ12U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ18U | RYMQ18U |
| Unità esterna modulo 3                    |         | RYMQ20U | RYMQ18U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ16U | RYMQ18U | RYMQ18U | RYMQ18U |
| Unità interne                             |         | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 106,3   | 111,9   | 118,0   | 123,5   | 130,0   | 135,0   | 140,0   | 145,8   | 151,2   |
| EER                                       |         | 3,49    | 3,61    | 3,72    | 3,70    | 3,72    | 3,67    | 3,55    | 3,44    | 3,34    |
| COP                                       |         | 4,11    | 4,13    | 3,86    | 3,74    | 3,88    | 3,73    | 3,93    | 4,12    | 4,29    |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.  
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

# RXYQQ-U Pompa di calore per sostituzione

| Unità esterna                             |         | RXYQQ8U | RXYQQ10U | RXYQQ12U | RXYQQ14U | RXYQQ16U | RXYQQ18U | RXYQQ20U |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Unità interne                             |         | FXMQ-MB | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | -        |
| Conto termico                             |         | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 22,4    | 28,0     | 33,5     | 40,0     | 45,0     | 50,4     | 56,0     |
| EER                                       |         | 4,35    | 3,88     | 3,78     | 3,84     | 3,67     | 3,34     | 2,95     |
| COP                                       |         | 4,90    | 4,26     | 3,78     | 4,23     | 3,73     | 4,29     | 3,72     |

| Unità esterna                             |         | RXYQQ22U | RXYQQ24U | RXYQQ26U | RXYQQ28U | RXYQQ30U | RXYQQ32U | RXYQQ34U | RXYQQ36U |
|-------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Unità esterna modulo 1                    |         | RXYQQ10U | RXYQQ8U  | RXYQQ12U | RXYQQ12U | RXYQQ12U | RXYQQ16U | RXYQQ16U | RXYQQ16U |
| Unità esterna modulo 2                    |         | RXYQQ12U | RXYQQ16U | RXYQQ14U | RXYQQ16U | RXYQQ18U | RXYQQ16U | RXYQQ18U | RXYQQ20U |
| Unità esterna modulo 3                    |         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Unità interne                             |         | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  | FXMQ-MB  |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Conto termico                             |         | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 61,5     | 67,4     | 73,5     | 78,5     | 83,9     | 90,0     | 95,4     | 101,0    |
| EER                                       |         | 3,83     | 3,90     | 3,81     | 3,72     | 3,52     | 3,67     | 3,50     | 3,27     |
| COP                                       |         | 4,00     | 4,12     | 4,02     | 3,75     | 4,09     | 3,73     | 4,03     | 3,72     |

| Unità esterna                             |         | RXYQQ38U |  | RXYQQ40U |  | RXYQQ42U |  |
|-------------------------------------------|---------|----------|--|----------|--|----------|--|
| Unità esterna modulo 1                    |         | RXYQQ8U  |  | RXYQQ10U |  | RXYQQ10U |  |
| Unità esterna modulo 2                    |         | RXYQQ10U |  | RXYQQ12U |  | RXYQQ16U |  |
| Unità esterna modulo 3                    |         | RXYQQ20U |  | RXYQQ18U |  | RXYQQ16U |  |
| Unità interne                             |         | FXMQ-MB  |  | FXMQ-MB  |  | FXMQ-MB  |  |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |         | ✓        |  | ✓        |  | ✓        |  |
| Conto termico                             |         | ✓        |  | ✓        |  | ✓        |  |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. kW | 106,3    |  | 111,9    |  | 118,0    |  |
| EER                                       |         | 3,49     |  | 3,61     |  | 3,72     |  |
| COP                                       |         | 4,11     |  | 4,13     |  | 3,86     |  |

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.  
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

## REYQ-U Recupero di calore

| Unità esterna                             |      | REYQ8U  | REYQ10U | REYQ12U | REYQ14U | REYQ16U | REYQ18U | REYQ20U |
|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità interne                             |      | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | 22,4    | 28,0    | 33,5    | 40,0    | 45,0    | 50,4    | 56,0    |
| EER                                       |      | 4,26    | 3,95    | 3,88    | 3,92    | 3,52    | 4,01    | 3,76    |
| COP                                       |      | 4,90    | 4,26    | 3,78    | 4,23    | 3,73    | 4,29    | 3,72    |


| Unità esterna                             |      | REYQ10U | REYQ13U | REYQ16U | REYQ18U | REYQ20U | REYQ22U | REYQ24U | REYQ26U | REYQ28U | REYQ30U | REYQ32U |
|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità esterna modulo 1                    |      | REMQU5U | REMQU5U | REYQ8U  | REYQ8U  | REYQ8U  | REYQ10U | REYQ8U  | REYQ12U | REYQ12U | REYQ12U | REYQ16U |
| Unità esterna modulo 2                    |      | REMQU5U | REYQ8U  | REYQ8U  | REYQ10U | REYQ12U | REYQ12U | REYQ16U | REYQ14U | REYQ16U | REYQ18U | REYQ16U |
| Unità esterna modulo 3                    |      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Unità interne                             |      | -*      | -*      | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | -       | -       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |      | -       | -       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | 28,0    | 36,4    | 44,8    | 50,4    | 55,9    | 61,5    | 67,4    | 73,5    | 78,5    | 83,9    | 90,0    |
| EER                                       |      | -*      | -*      | 4,26    | 4,09    | 4,03    | 3,91    | 3,77    | 3,90    | 3,67    | 3,96    | 3,52    |
| COP                                       |      | -*      | -*      | 4,90    | 4,54    | 4,23    | 4,00    | 4,12    | 4,02    | 3,75    | 4,09    | 3,73    |

| Unità esterna                             |      | REYQ34U | REYQ36U | REYQ38U | REYQ40U | REYQ42U | REYQ44U | REYQ46U | REYQ48U | REYQ50U | REYQ52U | REYQ54U |
|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unità esterna modulo 1                    |      | REYQ16U | REYQ16U | REYQ8U  | REYQ10U | REYQ10U | REYQ12U | REYQ14U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ18U |
| Unità esterna modulo 2                    |      | REYQ18U | REYQ20U | REYQ10U | REYQ12U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ18U | REYQ18U |
| Unità esterna modulo 3                    |      | -       | -       | REYQ20U | REYQ18U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ16U | REYQ18U | REYQ18U | REYQ18U |
| Unità interne                             |      | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB | FXMQ-MB |
| Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus |      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Conto termico                             |      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Capacità di riscaldamento                 | Nom. | 95,4    | 101,0   | 106,3   | 111,9   | 118,0   | 123,5   | 130,0   | 135,0   | 140,0   | 145,8   | 151,2   |
| EER                                       |      | 3,78    | 3,65    | 3,92    | 3,96    | 3,62    | 3,62    | 3,64    | 3,52    | 3,70    | 3,86    | 4,01    |
| COP                                       |      | 4,03    | 3,72    | 4,11    | 4,13    | 3,86    | 3,74    | 3,88    | 3,73    | 3,93    | 4,12    | 4,29    |

\* Dato non disponibile

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.  
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.  
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

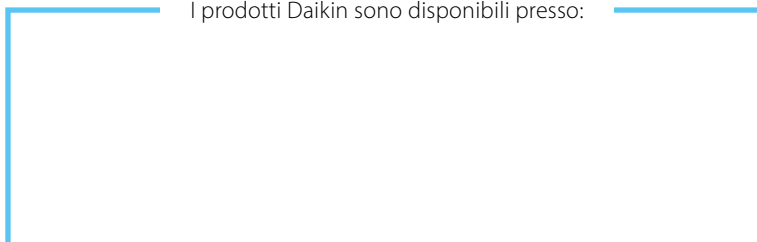

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - [www.daikin.it](http://www.daikin.it)